

* TILLVAL ENLIGT OFFERT

** INGÅR EJ

TEMPORÄR VÄDERTÄTNING AV SVETSPAPP YEP4000
SVETSAS MOT TAKELEMENT OCH BETONG
BETONGYTAN SKALL FÖRBEHANDLAS
MED ASFALTSPRIMER **

ELEMENTUPPBYGGNAD
ENL. RITN. 010

TOL. ENL. PLAN

UTRYMME ISOLERAS **


TÄTBAND Ø18 CELLGUMMI EPDM

Ø6,3x50 SJÄLVBORRANDE STÅLSKRUV

L-STÅL RUNTOM HISSCHAKT TÄTAS I HÖRN ENL. NEDAN **

ÅLDERSBESTÄNDIG FOGMASSA MELLAN L-STÅL OCH BETONG **

UPPLAGSBREDD
MIN 150

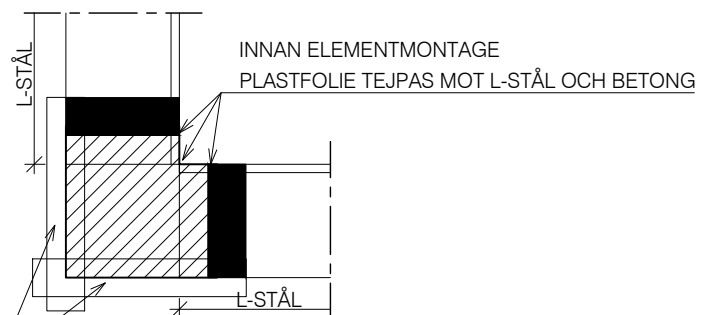

EFTER ELEMENTMONTAGE
PLASTFOLIEN TEJPAS FAST PÅ TAKELEMENT

TYPDETALJ

 **lättelement**
TAK | VÄGG | BJÄLKLAG
E-post: info@lättelement.se
Tel. 0660-30 95 00

ANSLUTNING MOT HISSCHAKT

Datum
2023-01-01

Skala
A4-1:10

Ritn.nr
503