



4

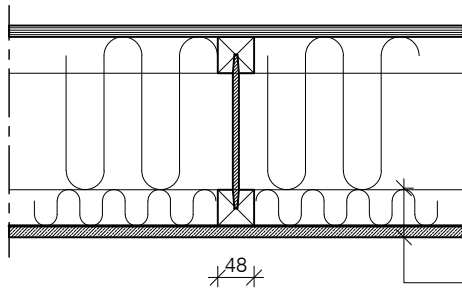

REI30 & REI60
BEROENDE AV SPÄNNVIDD

50mm STENULL (30kg/m³)
STÅLPLÅT
1x15 mm GLASFIBERARMERAD BRANDGIPS (GYPROC PROTECT-F)


5

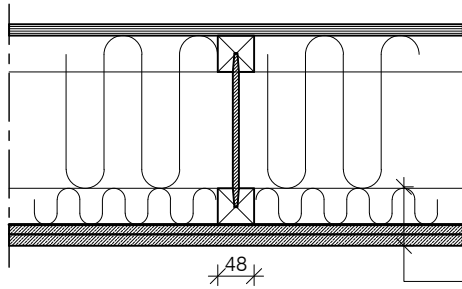

REI30 & REI60
BEROENDE AV SPÄNNVIDD

50mm STENULL (30kg/m³)
STÅLPLÅT
1x13 mm STD GIPS (GYPROC NORMAL)
1x15 mm GLASFIBERARMERAD BRANDGIPS (GYPROC PROTECT-F)


6

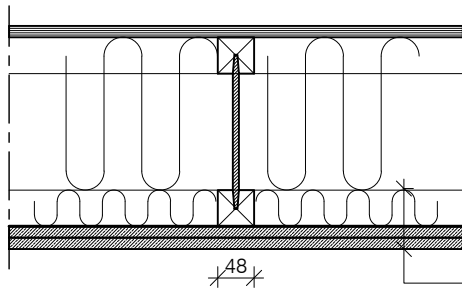

REI60 BEROENDE AV SPÄNNVIDD

50mm STENULL (30kg/m³)
STÅLPLÅT
2x15 mm GLASFIBERARMERAD BRANDGIPS (GYPROC PROTECT-F)


7

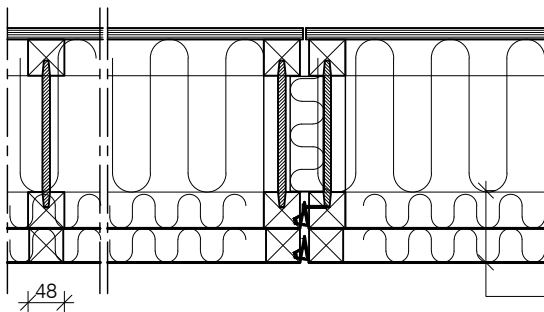

REI30 OBEROENDE AV SPÄNNVIDD
REI60 BEROENDE AV SPÄNNVIDD

GLASULL (18kg/m³)
STÅLPLÅT
REGLAR 45x45 / STENULL (≥100kg/m³)
STÅLPLÅT

8

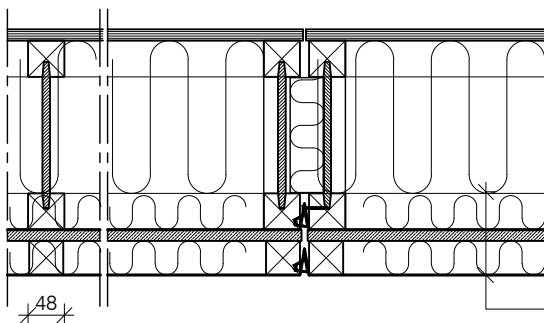

REI30 OBEROENDE AV SPÄNNVIDD
REI60 BEROENDE AV SPÄNNVIDD

50mm STENULL (30kg/m³)
STÅLPLÅT
1x15 mm GLASFIBERARMERAD BRANDGIPS (GYPROC PROTECT-F)
REGLAR 45x45 / GLASULL (18kg/m³)
PERFORERAD STÅLPLÅT

TYPDETALJ



TYPLÖSNINGAR FÖR BRANDSKYDD REI30-60

Datum
2023-01-01

Skala
A4-1:10

Ritn.nr
901