



PLYWOOD I ÖVERKANT BEHÅLLES  
TILLS GENOMFÖRING UTFÖRS FÖR  
ATT SÄKERSTÄLLA FALLSKYDD  
OCH SÄKERHET MOT INLÄCKAGE.

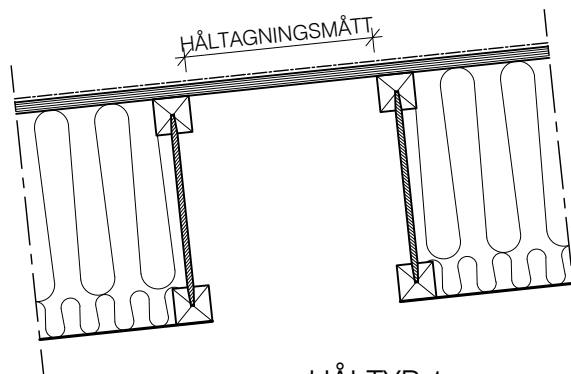


HÅLTYP 1

HÅLTAGNING VINKELRÄT MOT TAKYTA UTAN PLÅTINKLÄDNAD  
LÄMPLIGT VAL VID T.EX. HÅL FÖR TAK- OCH RÖKGASLUCKA  
TAKYTAN ÄR TÄT TILLS ATT PLYWOOD KAPAS BORT PÅ BYGGARBETSPLATSEN

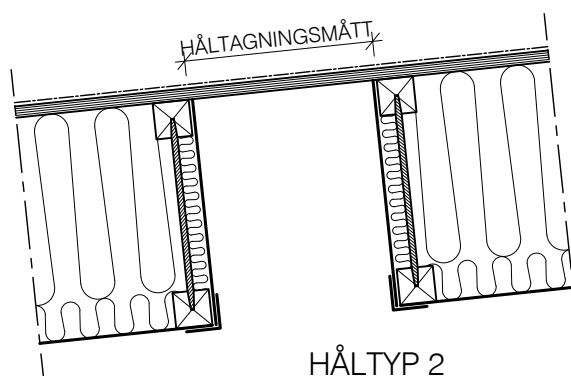

HÅLTYP 2

HÅLTAGNING VINKELRÄT MOT TAKYTA MED PLÅTINKLÄDNAD  
LÄMPLIGT VAL VID T.EX. HÅL FÖR TAK- OCH RÖKGASLUCKA  
TAKYTAN ÄR TÄT TILLS ATT PLYWOOD KAPAS BORT PÅ BYGGARBETSPLATSEN

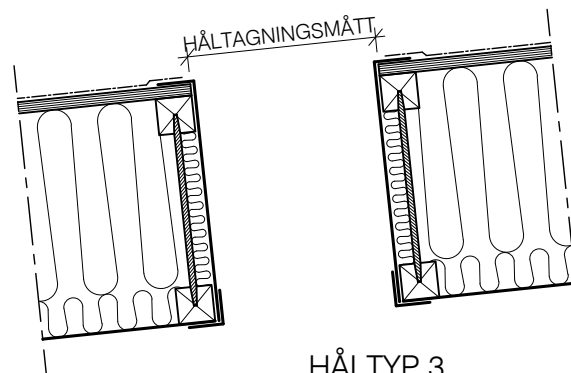

HÅLTYP 3

HÅLTAGNING VINKELRÄT MOT TAKYTA MED GENOMGÅENDE PLÅTINKLÄDNAD  
LÄMPLIGT VAL VID T.EX. HÅL FÖR TAK- OCH RÖKGASLUCKA NÄR LUCKAN  
SKALL MONTERAS OMGÅENDE EFTER ELEMENTMONTAGE.  
HÄR MÅSTE FALLSKYDD SÄKERSTÄLLAS MED T.EX. EXTRA SKIVA OVANPÅ HÅL ALT. RÄCKE.  
OM LÄCKAGESKYDD ERFORDRAS MÅSTE EXTRA PAPP SVETSAS OVANPÅ DENNA.

TYPDETALJ

**lättelement**  
TAK | VÄGG | BJÄLKLAG  
E-post: info@lättelement.se  
Tel. 0660-30 95 00

HÅLTAGNINGAR VINKELRÄTA MOT TAKYTAN

Datum  
2020-01-01

Skala  
A4-1:10

Ritn.nr  
300