



PLYWOOD I ÖVERKANT BEHÅLLES  
TILLS GENOMFÖRING UTFÖRS FÖR  
ATT SÄKERSTÄLLA FALLSKYDD  
OCH SÄKERHET MOT INLÄCKAGE.

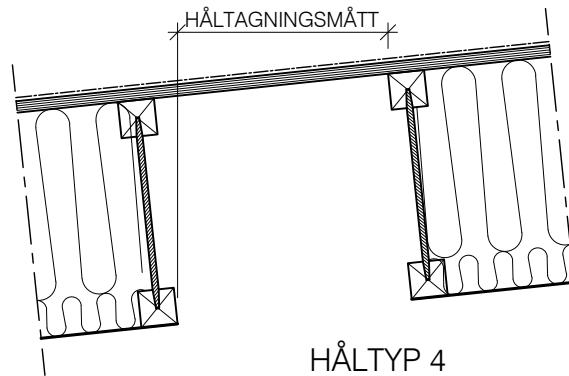


HÅLTYP 4

HÅLTAGNING LODRÄT GENOM TAK UTAN PLÅTINKLÄDNAD  
LÄMPLIGT VAL VID T.EX. HÅL FÖR VENTILATIONSKANAL  
TAKYTAN ÄR TÄT TILLS ATT PLYWOOD KAPAS BORT PÅ BYGGARBETSPLATSEN

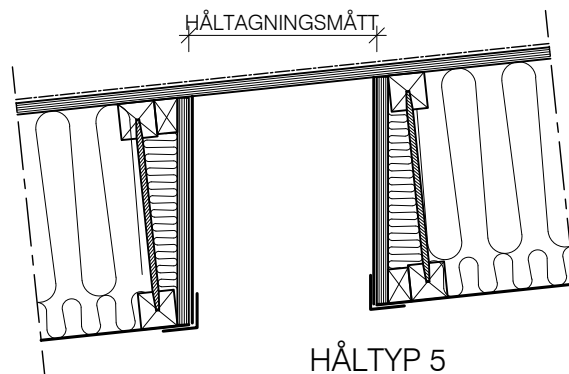

HÅLTYP 5

HÅLTAGNING LODRÄT GENOM TAK MED PLÅTINKLÄDNAD  
LÄMPLIGT VAL VID T.EX. HÅL FÖR TAK- OCH RÖKGASLUCKA  
TAKYTAN ÄR TÄT TILLS ATT PLYWOOD KAPAS BORT PÅ BYGGARBETSPLATSEN

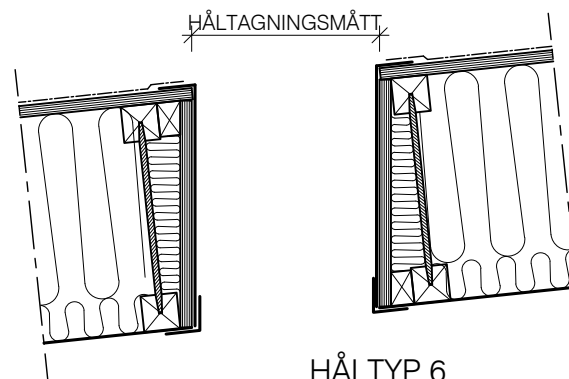

HÅLTYP 6

HÅLTAGNING LODRÄT GENOM TAK MED GENOMGÅENDE PLÅTINKLÄDNAD  
LÄMPLIGT VAL VID T.EX. HÅL FÖR TAK- OCH RÖKGASLUCKA NÄR LUCKAN  
SKALL MONTERAS OMGÅENDE EFTER ELEMENTMONTAGE.  
HÄR MÅSTE FALLSKYDD SÄKERSTÄLLAS MED T.EX. EXTRA SKIVA OVANPÅ HÅL ALT. RÄCKE.  
OM LÄCKAGESKYDD ERFORDRAS MÅSTE EXTRA PAPP SVETSAS OVANPÅ DENNA.

TYPDETALJ

**lättelement**  
TAK | VÄGG | BJÄLKLAG  
E-post: info@lättelement.se  
Tel. 0660-30 95 00

HÅLTAGNINGAR LODRÄTA GENOM TAK

Datum	Skala	Ritn.nr
2020-01-01	A4-1:10	301