

\* TILLVAL ENLIGT OFFERT

\*\* INGÅR EJ

TEMPORÄR VÄDERTÄTNING AV SVETSPAPP YEP4000  
SVETSAS MOT TAKELEMENT OCH BETONG  
BETONGYTAN SKALL FÖRBEHANDLAS  
MED ASFALTSPRIMER \*\*

SVETSPAPP YEP 4000 200x330  
Ø50 PLASTLOCK  
MINERALULL DREVAS I MONTAGEHÅL

ELEMENTUPPBYGGNAD  
ENL. RITN. 010

TOL. ENL. PLAN


UTRYMME ISOLERAS \*\*

TÄTBAND Ø18 CELLGUMMI EPDM  
Ø6,3x50 SJÄLVBORRANDE STÅLSKRUV

L-STÅL RUNTOM HISSCHAKT TÄTAS I HÖRN ENL. NEDAN \*\*

ÅLDERSBESTÄNDIG FOGMASSA MELLAN L-STÅL OCH BETONG \*\*

UPPLAGSBREDD  
MIN 150

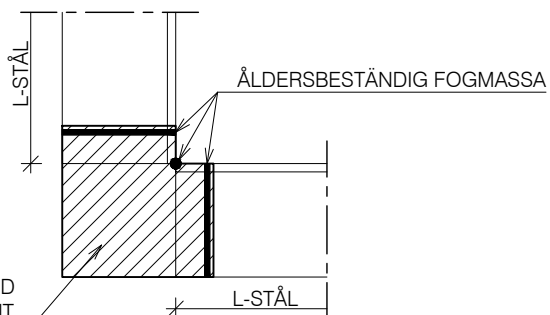

PLÅTBESLAG SOM SKRUVAS MED  
MONTAGESKRUV MOT TAKELEMENT

TYPDETALJ

**lättelement**  
TAK | VÄGG | BJÄLKLAG  
E-post: info@lättelement.se  
Tel. 0660-30 95 00

ANSLUTNING MOT HISSCHAKT

Datum  
2020-01-01

Skala  
A4-1:10

Ritn.nr  
503