
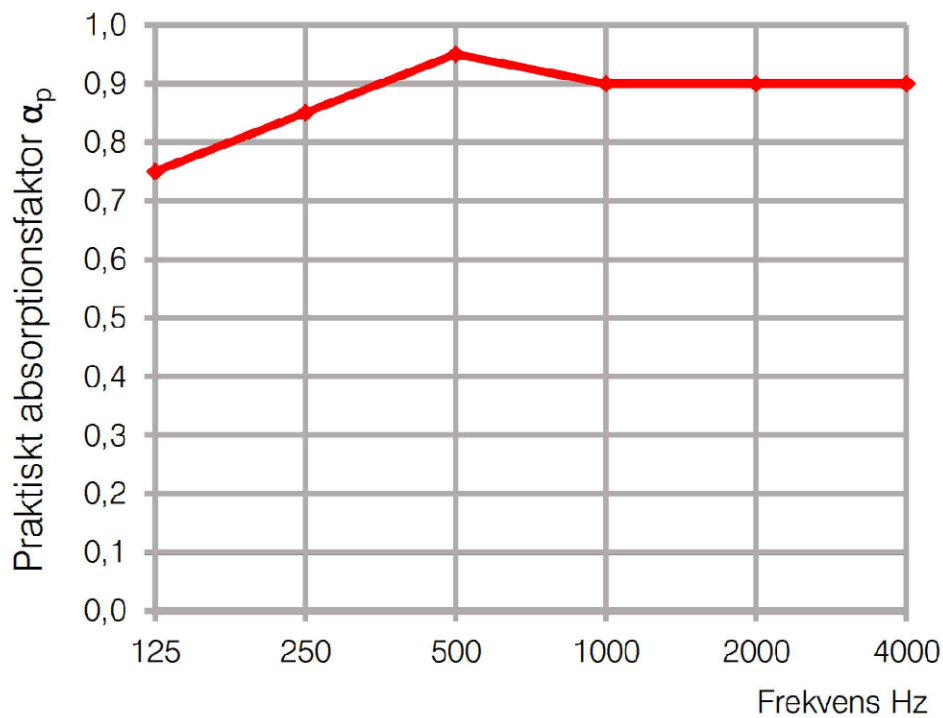


- ① 0,2 mm PLASTFOLIE ÅLDERSBESTÄNDIG FÖRSÄNKT 48mm UPP I ELEMENTET.
- ② 50 mm ISOLERING, MINERALULL
- ③ 0,7 mm LACKAD ALUZINKPLÅT, FÄLTVIS PERFORERAD

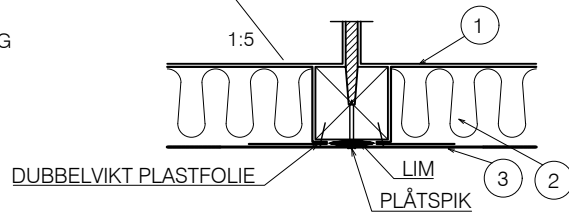

Frekvens Hz						$\alpha_w$	Absorptionsklass
125	250	500	1000	2000	4000		
0,75	0,85	0,95	0,90	0,90	0,90	0,95	A

Absorptionsdiagrammet visar den praktiska ljudabsorptionsfaktorn  $\alpha_p$  i enlighet med den internationella standarden EN ISO 11654. Samma standard definierar även den vägda ljudabsorptionsfaktorn  $\alpha_w$  samt ljudabsorptionsklasserna som vi anger för produkterna.

TYPDETALJ

**lättelement**  
 TAK | VÄGG | BJÄLKLAG  
 E-post: info@lättelement.se  
 Tel. 0660-30 95 00

AKUSTIKELEMENT  
 ABSORPTIONSKLASS A

Datum  
 2020-01-01

Skala  
 A4-1:10

Ritn.nr  
 950