


- ① TAKBELÄGGNING
- ② 16,5 mm PLYWOODSKIVA, TAK P30
- ③ LÄTTBALK H400 & HI400
- ④ KORTLINGAR, LÄTTBALK
- ⑤ 200+150 mm ISOLERING, MINERALULL
- ⑥ 0,2 mm PLASTFOLIE
- ⑦ 50 mm ISOLERING, MINERALULL
- ⑧ 0,7 mm LACKAD STÅLPLÅT, FÄLTVIS PERFORERAD
- ⑨ 50 mm ISOLERING, MINERALULL
- ⑩ 45x95 mm STYRKLOTS
- ⑪ UPPVIKT PLÅTKANT
- ⑫ TÄTLIST Ø18, VIT CELLGUMMI EPDM

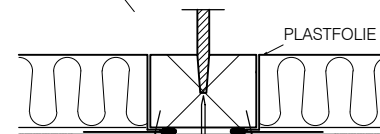

 <b>TAK   VÄGG   BJÄLKLAG</b>		<b>TYPDETALJ</b>		<small>REV</small> <small>ANT</small> <small>BESKRIVNING</small> <small>DATUM</small>	
Höglandsvägen 9   891 50 ÖRNSKÖLDSEVIK info@lattelement.se   tel 0660-30 95 00		TAKELEMENT AI405L U-värde: 0,093 W/m²K			
<small>Rit</small>	<small>Handl</small>	<small>Skala</small>	<small>Dat</small>	<small>Rev dat</small>	<small>Ritn.nr</small>
EA	NA	1:10	2019-10-16		AI405L