



ELEMENTFOG KORTSIDA ELEMENT

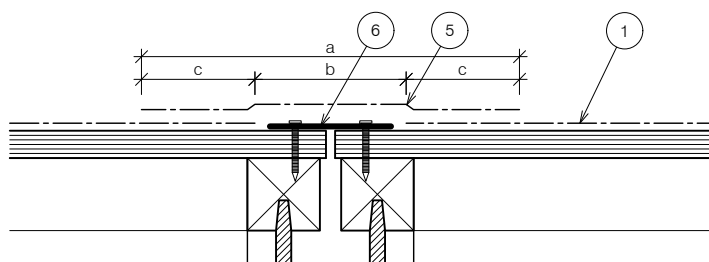

ELEMENTFOG LÅNGSIDA ELEMENT

- ① HELSVETSAD UNDERLAGSTÄCKNING
FABRIKSMONTERAD
 - ② YAM 2000, b=200mm ALT 2x100mm TORREMS
STIFTAS FAST ÖVER PLYWOODFOGARNA
 - ③ YEP 3500, a=500mm ALTERNATIVT 1000mm
KANTSVETSAS
 - ④ PLYWOODREMS PASSKAPAS OCH SPIKAS
MED SPIK 2,8x75 s150 ELLER ENLIGT PROJEKTSPECIFIKA DETALJER
 - ⑤ YEP 3500, a=330mm, KANTSVETSAS
 - ⑥ SPIKPLÅT I ELEMENTSKARV ENLIGT ALLMÄNNA ANVISNINGAR XXXX-100
- a - BREDD SVETSPAPPREMS
b - LÖS TORREMS, TÖJNINGSZON
MONTERAS ÖVER PLYWOODSKARV
c - SVETSZON > 70 mm
d - SVETSZON > 70 mm SVETSAD I FABRIK

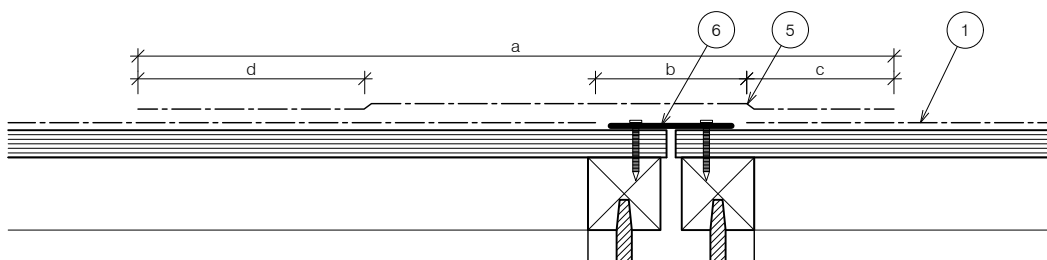

TILLVAL: FÖRSVETSAD SVETSPAPP I ELEMENTENS LÅNGFOG

TYPDETALJ



ANVISNINGAR FÖR UNDERLAGSTÄCKNING

Datum	Skala	Ritn.nr
2025-05-15	A4-1:5	021