


PLYWOOD I ÖVERKANT BEHÅLLES
TILLS GENOMFÖRING UTFÖRS FÖR
ATT SÄKERSTÄLLA FALLSKYDD
OCH SÄKERHET MOT INLÄCKAGE.


ALLA GENOMFÖRINGAR TÄTAS
OCH BRANDSKYDDAS PÅ
ARBETSPLATSEN ENLIGT
TYPDETALJER 311-315

DETALJERNA HÄR NEDAN KAN
BEHÖVAS KOMPLETTERAS MED
BRANDSKYDD VID HÖGRE
BRANDKLASS ÄN REI15

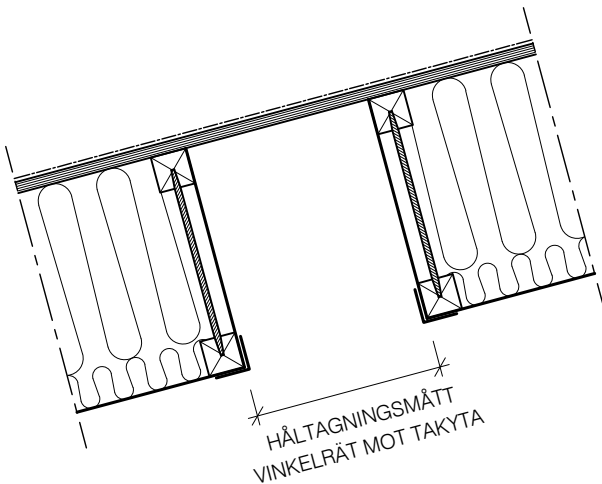

HÅLTYP 1 (VINKELRÄT MOT TAKYTAN)


HÅLTAGNING VINKELRÄT MOT TAKYTA MED DIFF.TÄTNING PLÅT
LÄMPLIGT VAL VID T.EX. HÅL FÖR TAK- OCH RÖKGASLUCKA
TAKYTAN ÄR TÄT TILLS ATT PLYWOOD KAPAS BORT PÅ
BYGGARBETSPLATSEN

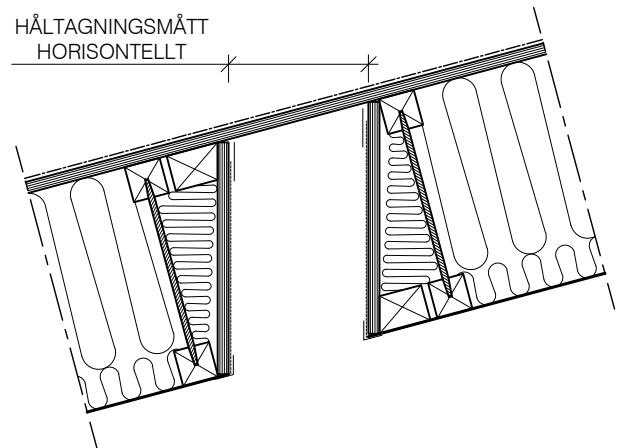

HÅLTYP 2 (LODRÄT GENOM TAK)

HÅLTAGNING LODRÄT GENOM TAK MED DIFF.TÄTNING DUK
LÄMPLIGT VAL VID T.EX. VENTILATIONSGENOMFÖRNINGAR MM
TAKYTAN ÄR TÄT TILLS ATT PLYWOOD KAPAS BORT PÅ
BYGGARBETSPLATSEN.

UNDER 7 GRADER UTFÖRS HÅLET ENLIGT TYP 1 MEN MED
DUK OCH MED EN STÖRRE TOLERANS FÖR ATT TA HÄNSYN
TILL LUTNINGEN.

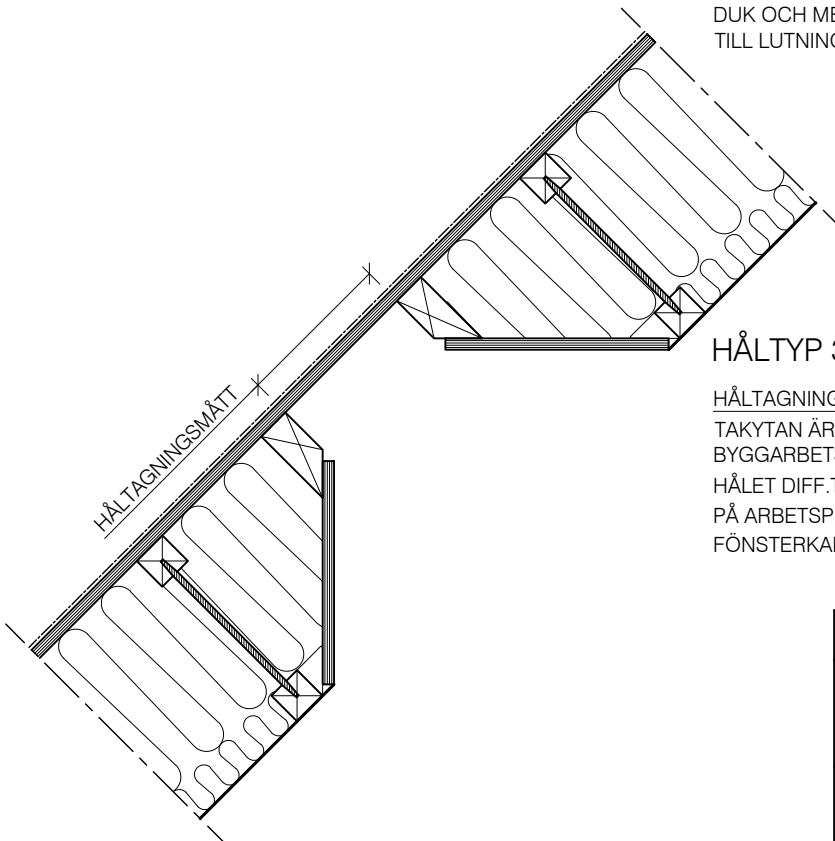

HÅLTYP 3 (FÖR TAKFÖNSTER)

HÅLTAGNING VINKELRÄT MOT TAKYTA + 2 SIDOR LUTANDE.
TAKYTAN ÄR TÄT TILLS ATT PLYWOOD KAPAS BORT PÅ
BYGGARBETSPLATSEN.

HÅLET DIFF.TÄTAS OCH KOMPLETTERAS MED INKLÄDNAD
PÅ ARBETSPLASEN MOT UNDERSIDA ELEMENT OCH MOT
FÖNSTERKARM.

TYPDETALJ



HÅLTAGNINGAR

Datum	Skala	Ritn.nr
2025-05-15	A4-1:10	300