

MINSTA AVSTÅND MELLAN
RÖRGENOMFÖRINGAR ÄR
STOSKRANSENS
RADIE 1 + RADIE 2 + 200 MM

* TILLVAL ENLIGT OFFERT


** INGÅR EJ

MINSTA AVSTÅND MELLAN GENOMFÖRINGAR GÄLLER VID ENSKIKTSTÄCKNINGAR
FRÅN ICOPAL. ÖVRIGA TÄTSKIKT, SE LEVERANTÖRENS ANVISNINGAR.

ANVÄNDER MAN GEMENSAM HUV KAN MAN BORTSE
FRÅN MINSTA AVSTÅND MELLAN STOSAR

RÖRANSLUTNINGAR MOT
ELEMENT MÅSTE MEDGE
RÖRELSE UPP & NED
UTAN ATT GLIDA ISÅR
I NEDANFÖRLIGGANDE
SKARVAR

TÄTSKIKT ENL.
METODANVISNING

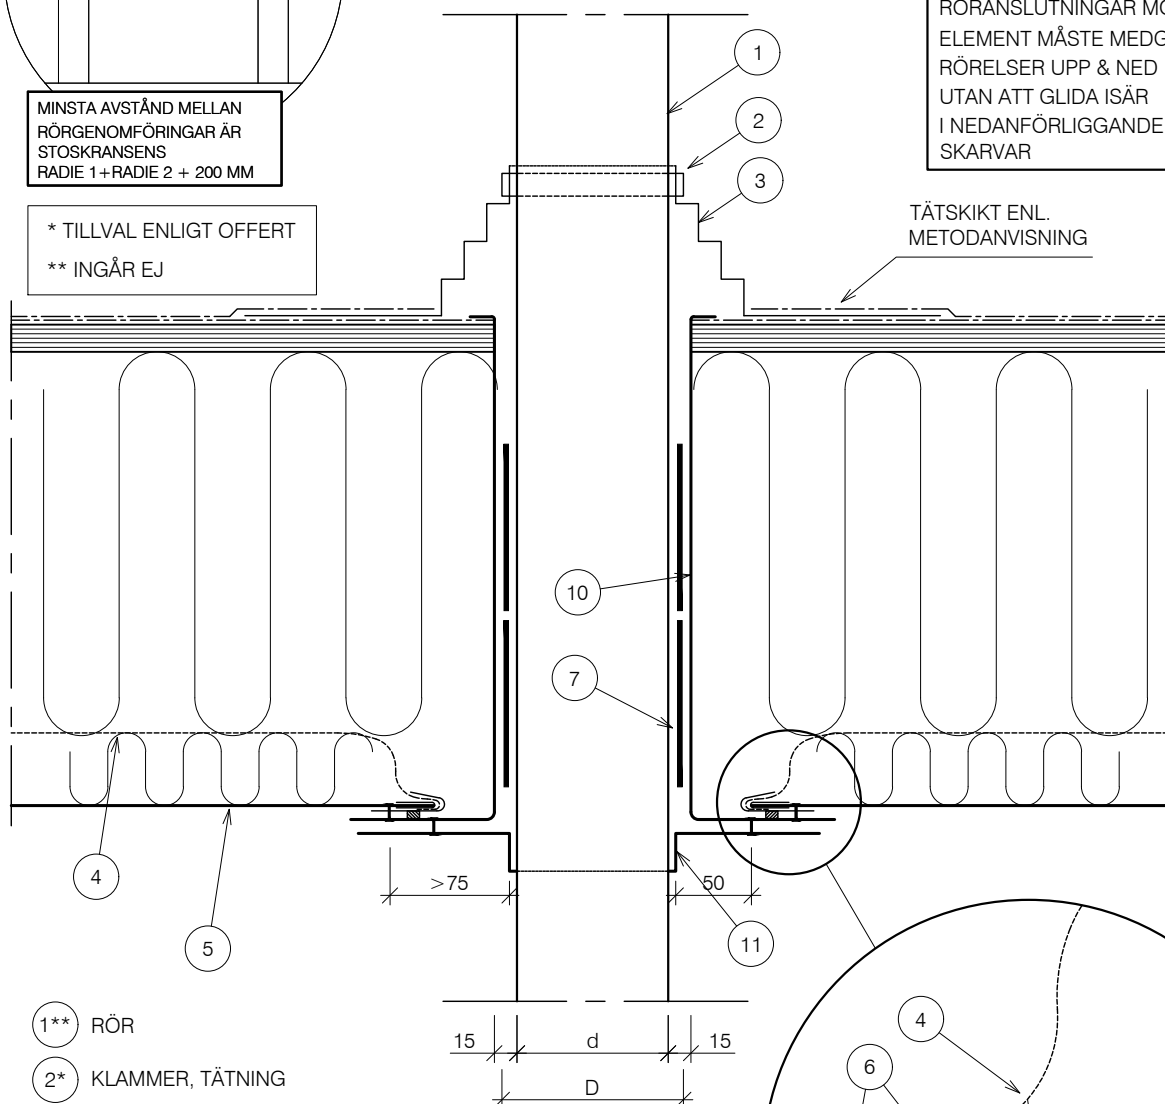

- 1** RÖR
- 2* KLAMMER, TÄTNING
- 3* EPDM TAKSTOS
(INGÅR ENDAST VID KÖP AV ENSKIKTSTÄCKNINGAR)
- 4 ÅLDERSBESTÄNDIG PLASTFOLIE I BYGGELEMENTET
- 5 PERFORERAD STÅLPLÅT
- 6 ÅLDERSBESTÄNDIG TEJP EN-13859-1
TYP T-FLEX
- 7** TÄTFIBER 20x95 DREVAS UTRYMMET MELLAN RÖR OCH PLÅTSTOS
- 8 ÅLDERSBESTÄNDIG FOGMASSA $\geq 6\text{mm}$ RUNTOM
SÅ ATT GENOMFÖRINGEN BLIR HELT TÄT
- 9** BLINDNIT TRYCKTÄT (INGÅR TILL FABRIKSMONTERAD RÖRSTOS)
- 10 RÖRSTOS $D=d+30\text{mm}$ MED KRAGE ENLIGT RITNING 321
TÄTAS DIFF.TÄT TILL PLASTFOLIE I UNDERKANT ENL. DETALJ
- 11* PLÅTKRANS ENLIGT RITNING 320 & 321
KAN ÄVEN BESTÄLLAS VIA LÄTTELEMENT

DET ÄR VIKTIGT ATT
GENOMFÖRINGEN UTFÖRES
LUFTTÄT OCH DIFFUSIONSTÄT

BRANDSKYDDA GENOMFÖRING
FÖR AKTUELLT BRANDKRAV **

TYPDETALJ

lättelement
TAK | VÄGG | BJÄLKLA
E-post: info@lättelement.se
Tel. 0660-30 95 00

RÖRGENOMFÖRING AKUSTIKELEMENT
DEFORMATION > 20mm

Datum
2025-06-03

Skala
A4-1:5

Ritn.nr
312