


* TILLVAL ENLIGT OFFERT

** INGÅR EJ




MINSTA AVSTÅND MELLAN
RÖRGENOMFÖRINGAR ÄR
STOSKRANSENS
RADIE 1 + RADIE 2 + 200 MM

MINSTA AVSTÅND MELLAN GENOMFÖRINGAR
GÄLLER VID ENSKIKTSTÄCKNINGAR FRÅN
ICOPAL. ÖVRIGA TÄTSKIKT, SE LEVERANTÖRENS
ANVISNINGAR.

ANVÄNDER MAN GEMENSAM HUV KAN MAN
BORTSE FRÅN MINSTA AVSTÅND MELLAN STOSAR

RÖRANSLUTNINGAR MOT
ELEMENT MÅSTE MEDGE
RÖRELSER UPP & NED
UTAN ATT GLIDA ISÄR
I NEDANFÖRLIGGANDE
SKARVAR

TÄTSKIKT ENL.
METODANVISNING

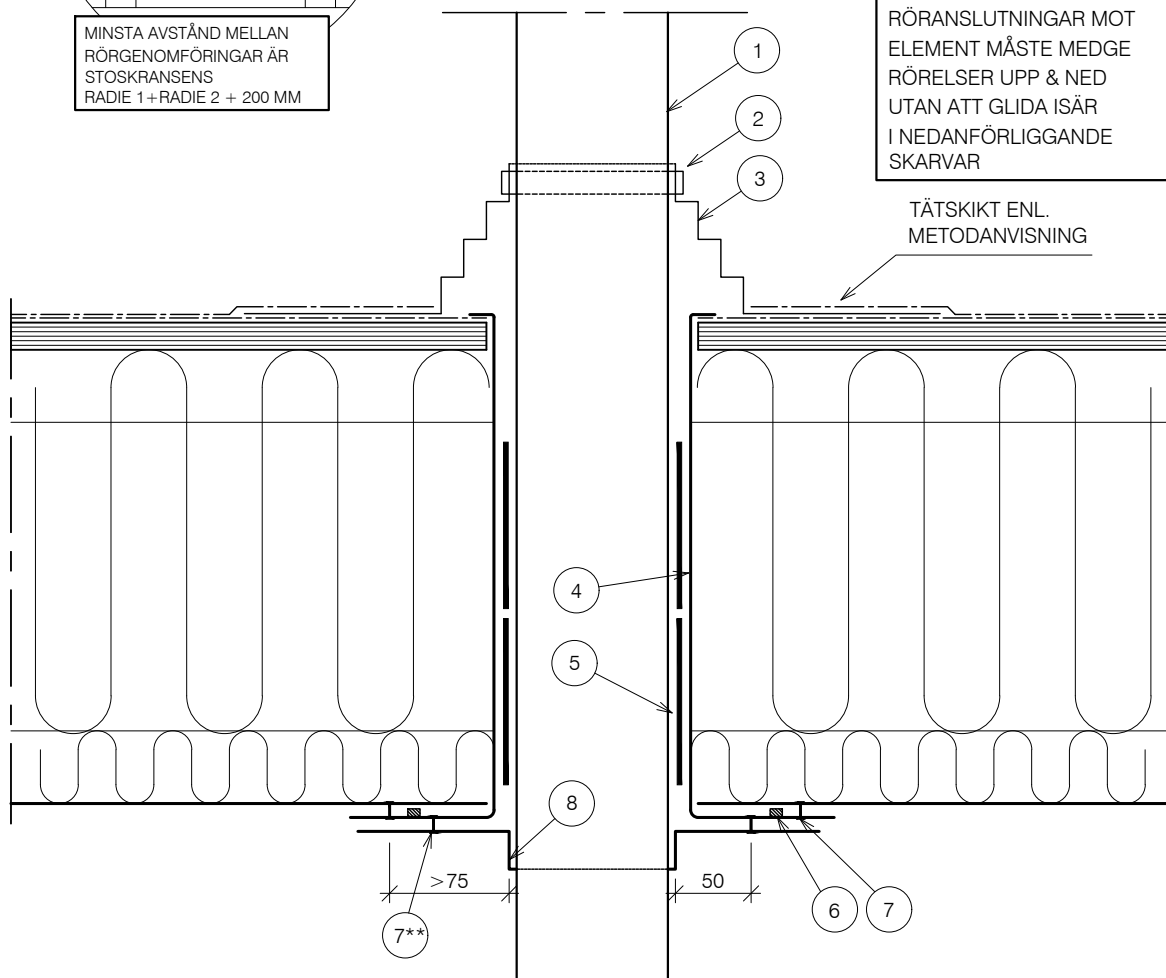

1** RÖR

2* KLAMMER, TÄTNING

3* EPDM TAKSTOS
(INGÅR ENDAST VID KÖP AV ENSKIKTSTÄCKNINGAR)

4 RÖRSTOS $D = d + 30\text{mm}$ MED KRAGE ENLIGT RITNING 321
TÄTAS DIFF. TÄT TILL ELEMENTPLÅT I UNDERKANT MED FOGMASSA

5** TÄTFIBER 20x95 DREVAS UTRYMMET MELLAN RÖR OCH PLÅTSTOS

6** ÄLDERSBESTÄNDIG FOGMASSA $\geq 6\text{mm}$ RUNTOM
SÅ ATT GENOMFÖRINGEN BLIR HELT TÄT

7** BLINDNIT TRYCKTÄT. (INGÅR TILL FABRIKSMONTERAD RÖRSTOS)

8* PLÅTKRANS ENLIGT RITNING 320 & 321
KAN ÄVEN BESTÄLLAS VIA LÄTTELEMENT

DET ÄR VIKTIGT ATT
GENOMFÖRINGEN UTFÖRES
LUFTTÄT OCH DIFFUSIONSTÄT

BRANDSKYDDA GENOMFÖRING
FÖR AKTUELLT BRANDKRAV **

TYPDETALJ

lättelement
TAK | VÄGG | BJÄLKLADE
E-post: info@lättelement.se
Tel. 0660-30 95 00

RÖRGENOMFÖRING I TAK
DEFORMATION > 20mm

Datum
2025-06-03

Skala
A4-1:5

Ritn.nr
314