


9

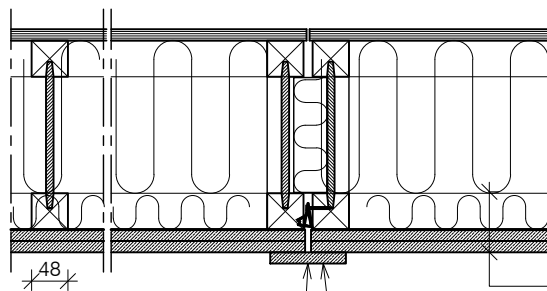


REMSA GYPROC PROTECT-F b=100mm
MONTERAS PÅ BYGGARBETSPLATS

OM SISTA LAGRET GYPROC PROTECT-F
MONTERAS PÅ BYGGARBETSPLATS MED
FÖRSKJUTNA SKARVAR BEHÖVS EJ DENNA REMSA.

REI30 OBEROENDE AV SPÄNNVIDD
REI60 & REI90 BEROENDE AV SPÄNNVIDD

50mm STENULL (30kg/m³)
STÅLPLÅT
2x15 mm GLASFIBERARMERAD BRANDGIPS (GYPROC PROTECT-F)

10

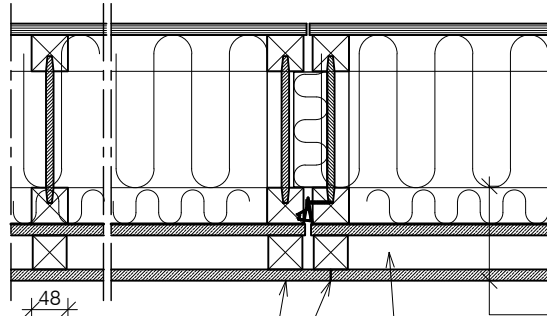

UNDERSTA LAGRET GIPS
MONTERAS PÅ BYGGARBETSPLATS
GIPS SKARVAS PÅ REGEL

ISOLERA RUNT EV. ELDOSOR
MED 600x600 STENULL (30kg/m³)
EV. ELDOSOR SKALL INTE
PLACERAS NÄRMARE ÄN 600mm
TILL LGH-SKILJANDE VÄGG

REI30 & REI60 OBEROENDE AV SPÄNNVIDD
REI90 BEROENDE AV SPÄNNVIDD

50mm STENULL (30kg/m³)
STÅLPLÅT
1x15 mm GLASFIBERARMERAD BRANDGIPS (GYPROC PROTECT-F)
REGLAR 45x45
1x15 mm GLASFIBERARMERAD BRANDGIPS (GYPROC PROTECT-F)

TYPDETALJ

lättelement
TAK | VÄGG | BJÄLKLAG
E-post: info@lattelement.se
Tel. 0660-30 95 00

TYPLÖSNINGAR FÖR BRANDSKYDD REI60-90

| Datum | Skala | Ritn.nr |
|------------|---------|---------|
| 2023-01-01 | A4-1:10 | 902 |