


PLYWOOD I ÖVERKANT BEHÅLLES
TILLS GENOMFÖRING UTFÖRS FÖR
ATT SÄKERSTÄLLA FALLSKYDD
OCH SÄKERHET MOT INLÄCKAGE.


ALLA GENOMFÖRINGAR TÄTAS
PÅ ARBETSPLATS ENLIGT
TYPDETALJER 311-315

DETALJERNA HÄR NEDAN KAN
BEHÖVAS KOMPLETTERAS MED
BRANDSKYDD VID HÖGRE
BRANDKLASS REI15

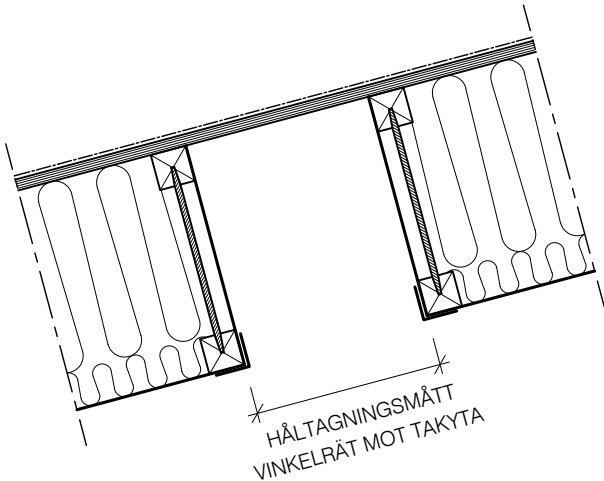


HÅLTYP 1 (VINKELRÄT MOT TAKYTAN)

HÅLTAGNING VINKELRÄT MOT TAKYTA MED DIFF.TÄTNING PLÅT
LÄMPLIGT VAL VID T.EX. HÅL FÖR TAK- OCH RÖKGASLUCKA
TAKYTAN ÄR TÄT TILLS ATT PLYWOOD KAPAS BORT PÅ
BYGGARBETSPLATSEN

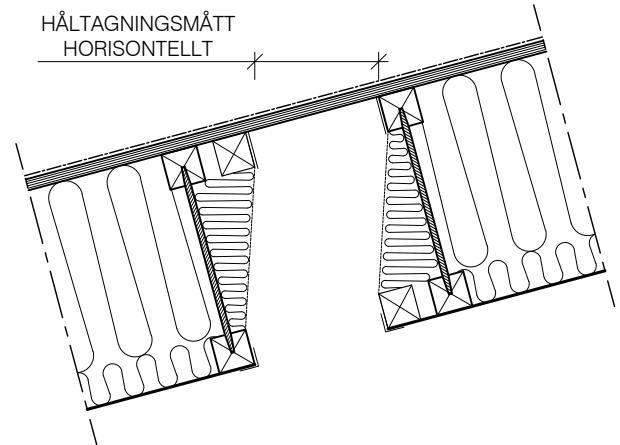

HÅLTYP 2 (LODRÄT GENOM TAK)

HÅLTAGNING LODRÄT GENOM TAK MED DIFF.TÄTNING DUK
LÄMPLIGT VAL VID T.EX. VENTILATIONSGENOMFÖRNINGAR MM
TAKYTAN ÄR TÄT TILLS ATT PLYWOOD KAPAS BORT PÅ
BYGGARBETSPLATSEN.
UNDER 7 GRADER UTFÖRS HÅLET ENLIGT TYP 1 MEN MED
DUK OCH MED EN STÖRRE TOLERANS FÖR ATT TA HÄNSYN
TILL LUTNINGEN.

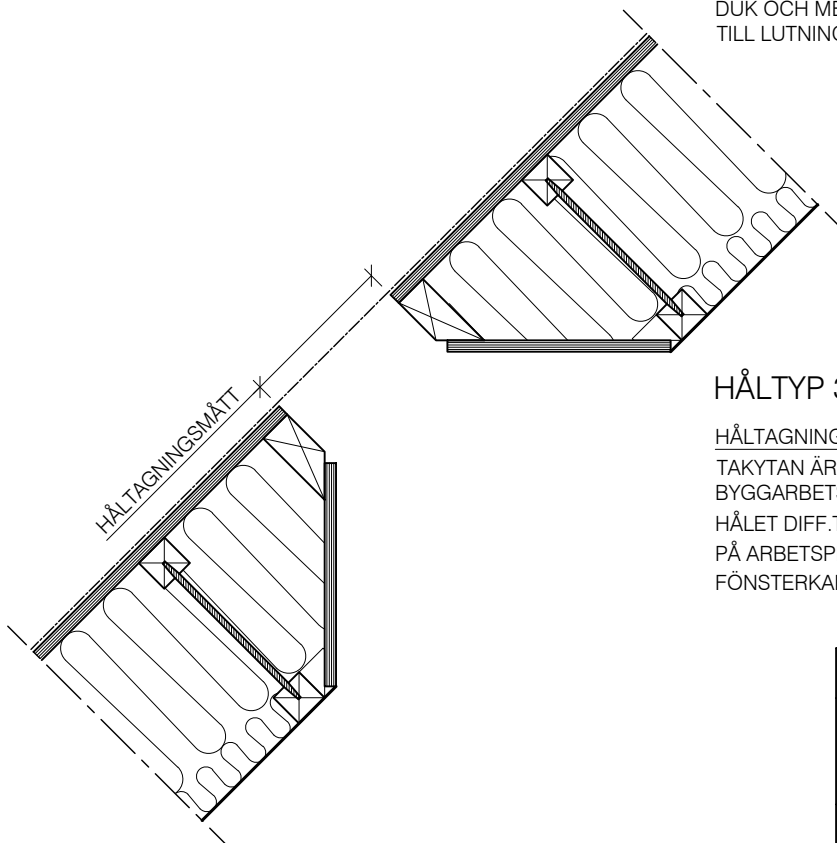

HÅLTYP 3 (FÖR TAKFÖNSTER)

HÅLTAGNING VINKELRÄT MOT TAKYTA + 2 SIDOR LUTANDE.
TAKYTAN ÄR TÄT TILLS ATT PLYWOOD KAPAS BORT PÅ
BYGGARBETSPLATSEN.
HÅLET DIFF.TÄTAS OCH KOMPLETTERAS MED INKLÄDNAD
PÅ ARBETSPLASEN MOT UNDERSIDA ELEMENT OCH MOT
FÖNSTERKARM.

TYPDETALJ



HÅLTAGNINGAR

Datum
2023-01-01

Skala
A4-1:10

Ritn.nr
300