


- ① TAKBELÄGGNING
- ② 18 mm PLYWOODSKIVA
- ③ LÄTTBALK H250 & H1250
- ④ KORTLINGAR, LÄTTBALK
- ⑤ 200 mm ISOLERING, MINERALULL
- ⑥ 0,2 mm PLASTFOLIE
- ⑦ 50 mm ISOLERING, MINERALULL
- ⑧ 0,7 mm LACKAD STÅLPLÅT, FÄLTVIS PERFORERAD
- ⑨ 50 mm ISOLERING, MINERALULL
- ⑩ 45x95 mm STYRKLOTS
- ⑪ UPPVIKT PLÅTKANT
- ⑫ TÄTLIST Ø18, VIT CELLGUMMI EPDM

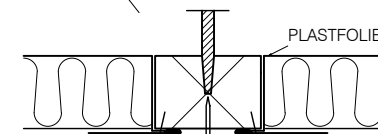

 TAK VÄGG SJÄKLÄG Höglandsvägen 9 891 50 ÖRNSKÖLDSEVIK info@lattelement.se tel 0660-30 95 00		REV ANT BESKRIVNING TYPDETALJ TAKELEMENT AI255L U-värde: 0,150 W/m ² K		DATUM		
		Rit	Handl	Skala	Dat	Rev dat
EA	NA	1:10	2024-01-01			AI255L