

Bilaga: Din transport


Generella krav

- Kraven bygger på en kombination på max 25,25m
- Minimumkrav på anläggningsväg är att den tål 10-tons axeltryck
- Om backningsmanöver krävs, får vägbredden inte understiga 4m
- Fri höjd 4,5m utan hinder som t.ex. viadukter mm
- Fri höjd för grenar och dylikt över hela vägens bredd
- Topptäckning på köryta, fraktion 0 – max 60
- Vintertid måste vägen vara röjd och saltad/sandad i god tid före bilen anländer till byggplatsen
- Krav på utrymmet (svängradie) se skiss nedan
- Om inte dessa krav kan tillmötesgås kan besiktning beställas
- Det finns "mindre" kombinationer som klarar snävare utrymmen, men utgå konsekvent från dessa krav
- Bil med släp kan sägas ha bättre framkomlighet och lite högre markfrigång, men någon generell regel finns inte utan denna måste göras individuellt av erfaren chaufför/bedömare

Ev. tilläggskostnad vid leverans:

- I de fall det finns begränsningar som påverkar fraktpriset debiteras kunden för faktisk tilläggskostnad
- 2 timmars lossningstid per ekipage ingår. Vid längre lossningstid eller väntetid debiteras ni löpande enligt gällande taxa.

Krav på utrymme

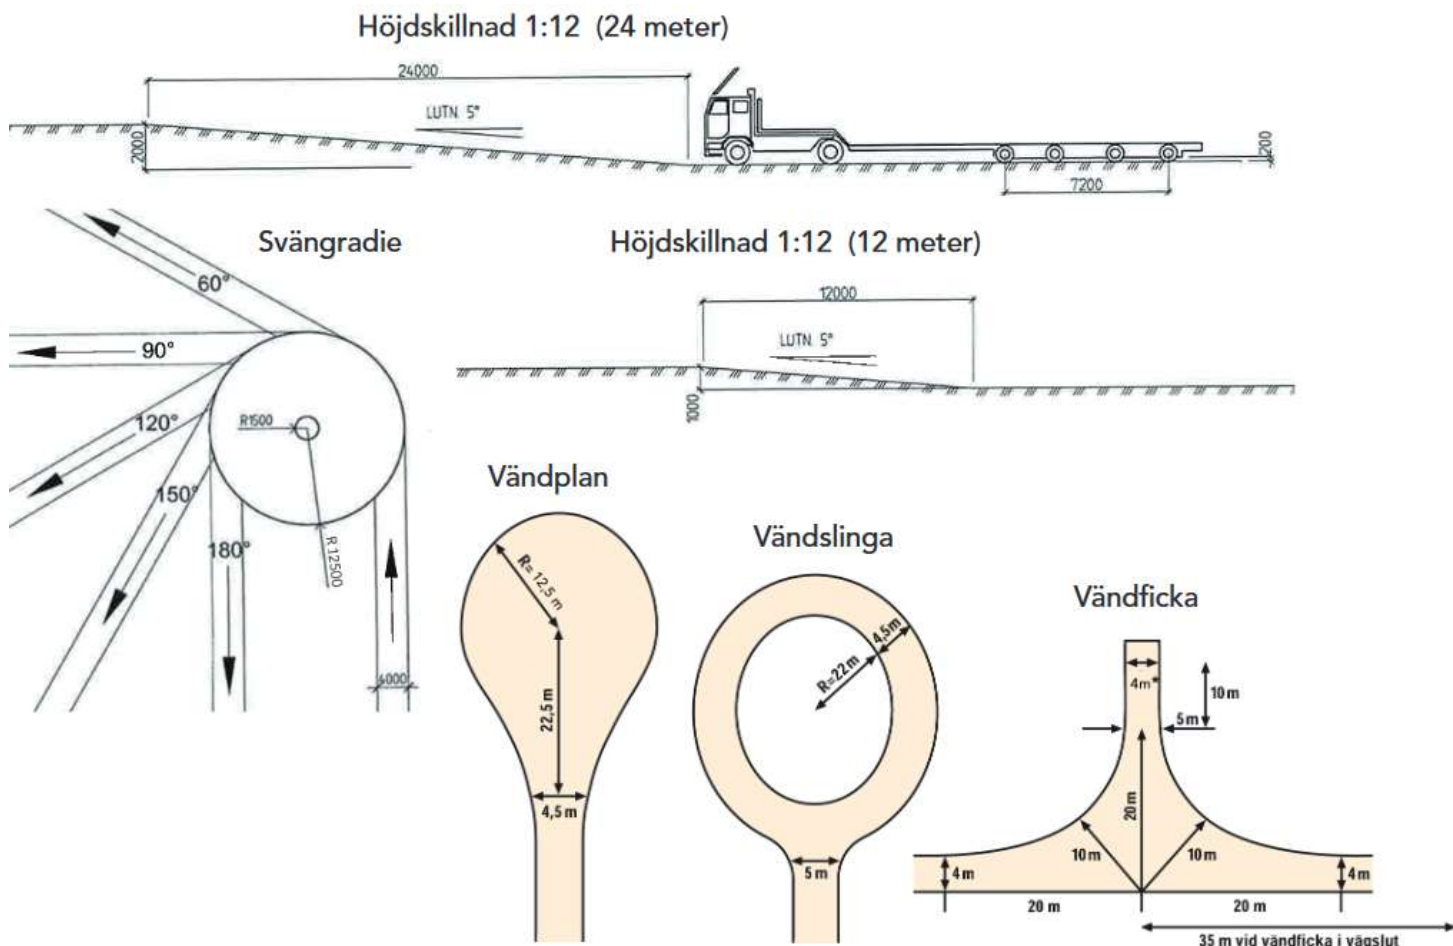

* lastbil med släp 3,5 m.